**DC DIMMER**

# DLTG600+

Perfekte DC-Dimmung für Softled Lampen

Das DLTG600+ ist die ideale Lösung, um das warme, stimmungsvolle Licht unserer Softled-Filamentlampen perfekt in Szene zu setzen. Bei einer Versorgungsspannung von 230VAC erfolgt die Steuerung über ein Interface, wählbar in den Varianten DMX oder 0-10V. Das DLTG600+ hat eine Größe von 2HE und ist somit für den Einbau in 19“-Schränken ausgelegt. Gerne konfigurieren wir auch ganze Schränke für Ihre komplette Lichtanlage.



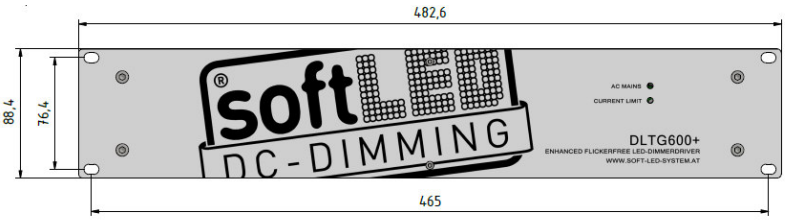

## Spezifikation

| | |
|---|---|
| **Versorgungsspannung** | 230V AC (195V – 253V) |
| **Leistung** | 600W |
| **Ausgangsspannung** | 150V - 300V DC nicht galv. Getrennt vom Eingang |
| **Ausgang** | kein zusätzlicher DC-FI nötig |
| **Effizienz** | 96% |
| **Powerfaktor** | 0,99 |
| **Einschaltstrombegrenzung** | ✓ |
| **Übertemperatursicherung** | ✓ |
| **Ausgangsstrombegrenzung** | ✓ |
| **Kurzschlusssicherung** | ✓ |
| **Anschlüsse** | Versorgung und Ausgang PowerCON©<br>DMX 5pol. oder 0-10V (Kabel mit Klemmen) |
| **Gehäuse** | Front Stahl pulverbeschichtet, Gehäuse Edelstahl, Kühlkörper Aluminium |
| **Gewicht / Abmessungen** | 4,5KG<br>19“ 2HE<br>T x B x H 127mm x 483mm x 88,4mm |
| **Schutzklasse** | IP 20 |
| **Betriebstemperatur** | 0°C bis 50°C |
| **CE Konformität** | EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| **Interface** | 0-10V<br>DMX 5pol In und Out |
| **Kennlinien** | Werkseitig einstellbare Kennlinien im Interface<br>je nach Lampentyp und Kundenerfordernissen |

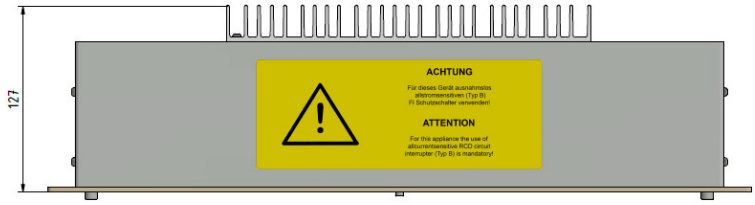
Green
LED products from
AUSTRIA

LDDE
LIGHTING IDEAS








0-10V Interface



DMX Interface

LDDE
LIGHTING IDEAS

Lighting
Design
Development
Electronics

LDDE Vertriebsgesellschaft.m.b.H
Simmeringer Hauptstraße 357
1110 Vienna, Austria
P: +43 1 7671811 0 F: +43 1 767 18 11 99
E: office@ldde.com, W: www.ldde.com