RDM DMX SPLITTER 3

SPECTRA SPLITT*3 Mini

Der SpectraSplitt*3 Mini ist ideal geeignet wenn es gilt ein DMX (RDM) Signal galvanisch getrennt auf bis zu drei Kreise aufzusplitten. Der Splitter kann mit einer Versorgungsspannung zwischen 12-48V DC betrieben werden. Er kann auf einer 35mm Din Schiene montiert oder über die vier Befestigungslöcher direkt festgeschraubt werden. Das Gerät benötigt keinerlei Konfiguration und ist daher „Easy to use“.





Spezifikationen


Versorgungsspannung	**12-48 DC**
Leistung	1W
Montage	Hutschiene (EN50022 35mm) Wandmontage Montagematerial im Lieferumfang enthalten
Eingang	1 DMX
Ausgänge	3 DMX galvanisch getrennt
Statusanzeige	Eingang | Ausgang
USITT DMX 512/1990	✓
rohs kompatibel	✓
RDM	✓
Gewicht / Abmessungen	186g B x L x H 145 x 90 x 40 mm
Anschlüsse	IN/OUT SCR,+,- 0,14-0,5 mm^2 AWG 26-20 (Push Terminals) DC +,GND 0,2-2,0 mm^2 AWG 24-14 (Push Terminals)
Betriebstemperatur	0°C to 50°C
CE Konformität	EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Schutzklasse	IP10
Artikelnummer	20025010019

Green LED products from AUSTRIA

LDDE LIGHTING IDEAS

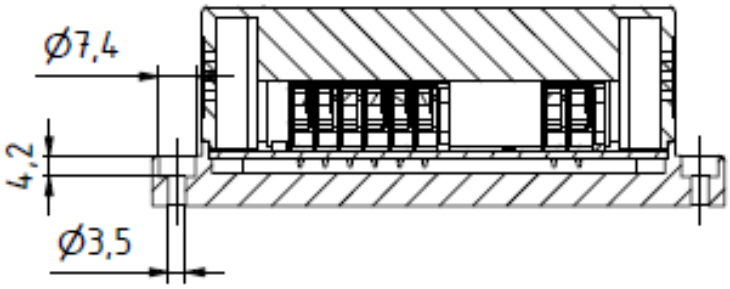

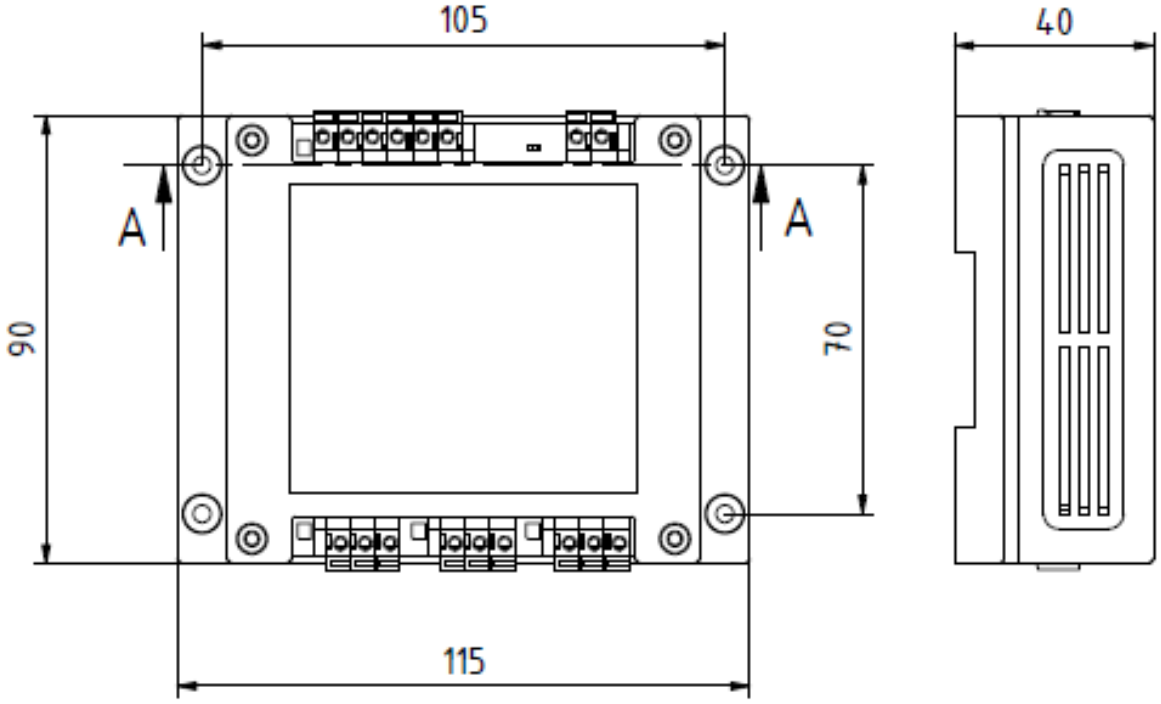

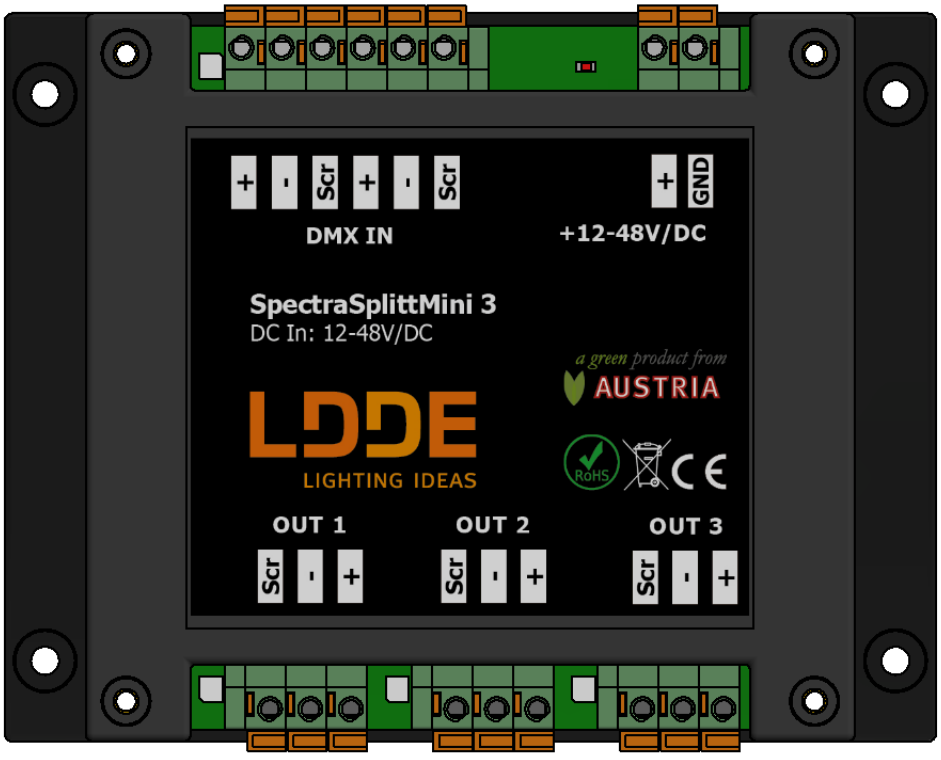

LDDE
LIGHTING IDEAS

Lighting
Design
Development
Electronics

LDDE Vertriebsgesellschaft.m.b.H
Simmeringer Hauptstraße 357
1110 Vienna, Austria
P: +43 1 7671811 0 F: +43 1 767 18 11 99
E: office@ldde.com, W: www.ldde.com